DUNLOP

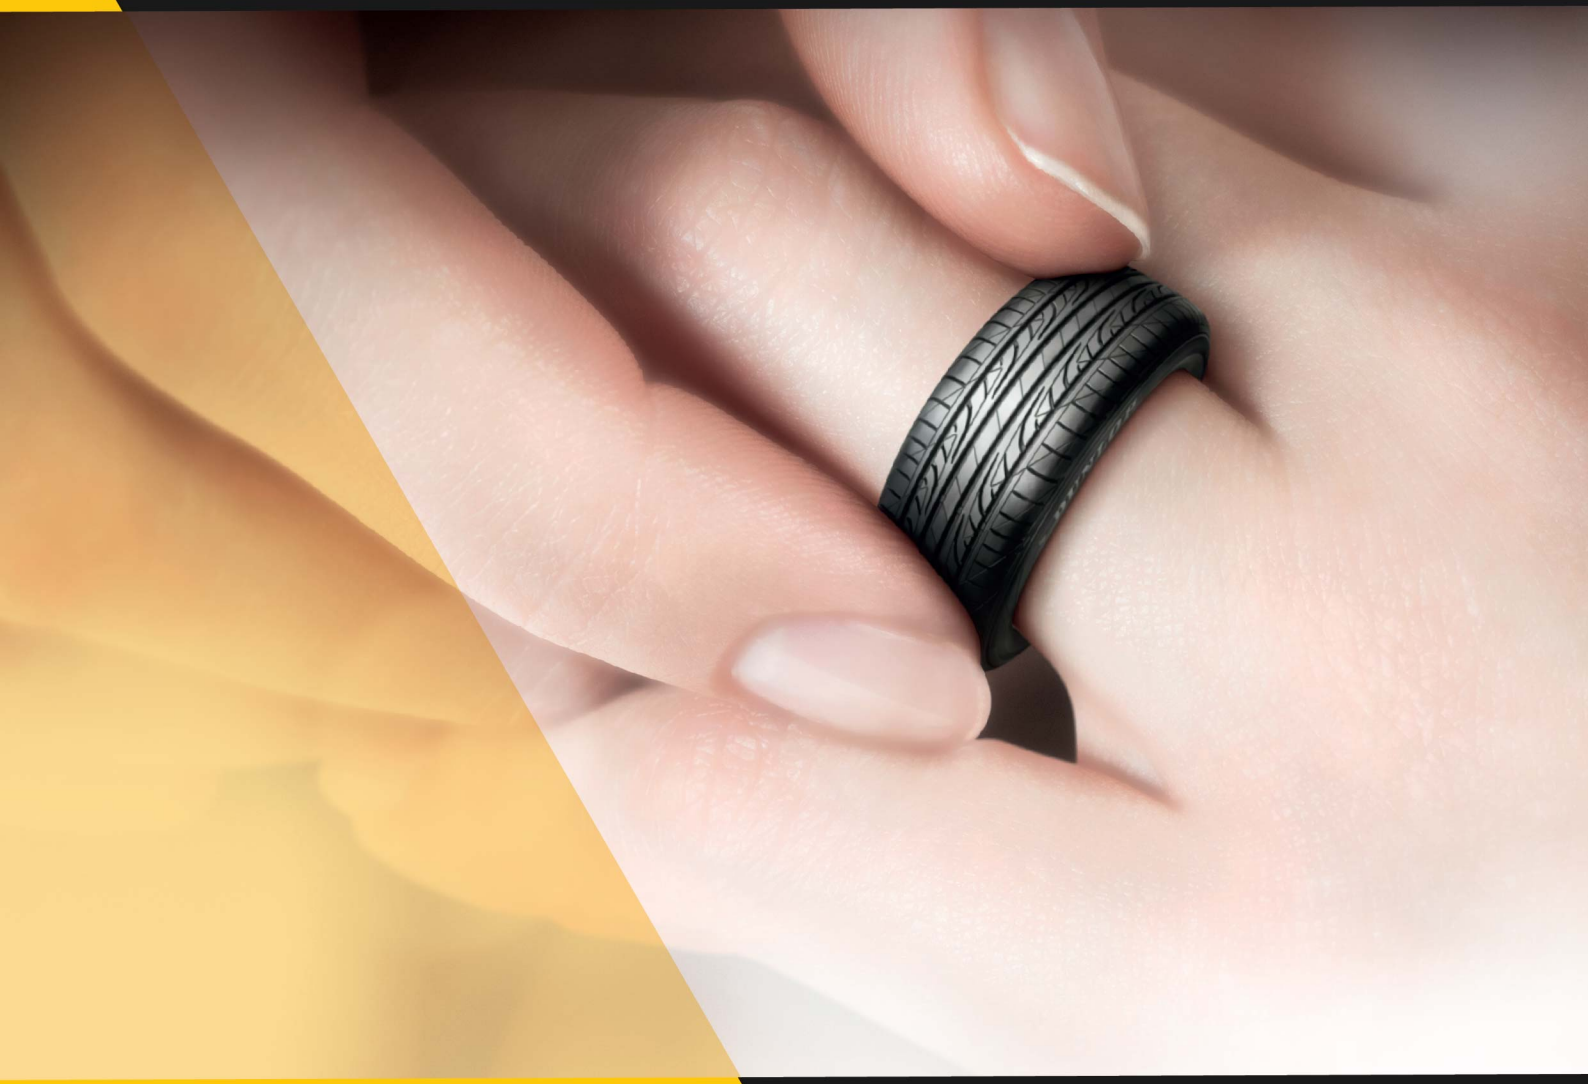

CATALOGUE 2022

Dunlop Tire Thailand

www.dunloptire.co.th

การแข่งขันที่เริ่มขึ้นในปี 1888

เมื่อ 125 ปีก่อน โลกได้ให้กำเนิดผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ชนิดอัดลมขึ้นมาภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "DUNLOP" ซึ่งเป็นยางรถยนต์ยี่ห้อแรกของโลก ในยุคที่อุตสาหกรรมรถยนต์เริ่มมีการเติบโต การพัฒนาในด้านรถยนต์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมได้ถูกนำมาประสานให้มีความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน จนทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ

ยางรถยนต์ DUNLOP ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโลกแห่งความเร็วในยุคโบราณ และสามารถนำชัยชนะในการแข่งขันด้านกำลังลากฉุด เมื่อกล่าวถึงความชำนาญด้านอัตราความเร็วและความทนทาน DUNLOP สามารถสะท้อนสมรรถนะที่แท้จริงออกมาให้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ และด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ทำให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง จนทำให้เทคโนโลยีที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีกในทิศทางเดียวกัน

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนี้ จึงทำให้พาหนะสามารถเคลื่อนไปได้ด้วยล้อที่มีรูปร่างธรรมดาๆ จากการขยายตัวของตลาดรถยนต์ ทำให้ DUNLOP มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในปี 1998 DUNLOP ได้ค้นพบวิวัฒนาการโครงสร้างใหม่ "DIGI TYRE" ถือเป็นจุดเด่นด้านเทคโนโลยียางรถยนต์ที่ล้ำหน้าในศตวรรษที่ 21 และถูกยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเหนือชั้นกว่าคู่แข่ง

การผลิตยางรถยนต์นั้นเล็งถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการขับขี่และความคุ้มค่าเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้ยาง DUNLOP ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

จากจุดแข็งของ DUNLOP ผนวกกับโรงงานที่ได้มาตรฐานสูงและรูปลักษณ์ใหม่ของสินค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ DUNLOP มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ประเด็นสำคัญที่ DUNLOP ต้องทุ่มเทขีดความสามารถในเชิงรุกต่อไปคือ การคำนึงถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการปฏิบัติการต่อประเด็นการกำจัดขยะ กำจัดของที่เลิกใช้ ซึ่งในยุคนี้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความร้อนของโลกเรื่องผลตอบสนองทางเคมีซึ่ง DUNLOP ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจของ DUNLOP ในศตวรรษที่ 21 นี้ ก็คือ : การร่วมพัฒนายางรถยนต์, การเสาะหาวิวัฒนาการด้านความปลอดภัย, ด้านความสะดวกสบายในการขับขี่, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการผลิตยางเพื่อความปลอดภัยให้แก่ประชากรในสังคมโลก จึงนับเป็นความรับผิดชอบของ DUNLOP ที่ท้าทายอย่างยิ่ง

DUNLOP

THE ULTIMATE

ผสานยอดเทคโนโลยีล้ำอนาคต สู่ยางระดับแม็กซ์
ที่ตอบสนองขีดสุดแห่งการขับขี่

SP SPORT MAXX 050+

ยาง ULTRA-HIGH PERFORMANCE มาพร้อมการออกแบบลายดอกยางใหม่ ที่เพิ่มความมั่นคงในการยึดเกาะถนนแห้งและเปียก เข้าโค้งได้ขณะใช้ความเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

SP SPORT MAXX 050+

SP SPORT MAXX 050+ FOR SUV

HIGH SPEED STABILITY

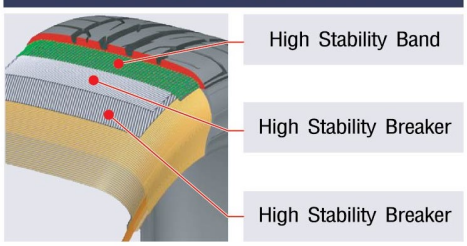

- ควบคุมรูปร่างหน้ายางขณะใช้ความเร็วสูง
- รักษาหน้าสัมผัสขณะใช้ความเร็วสูง
- เพิ่มความมั่นคงขณะใช้ความเร็วสูง

DRY PERFORMANCE

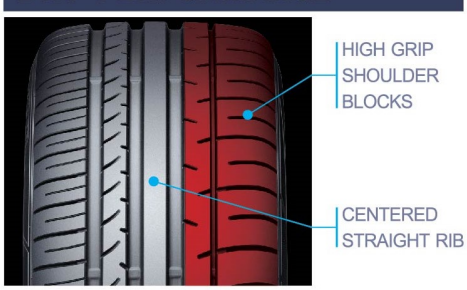

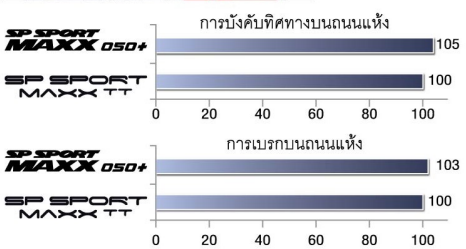

WET PERFORMANCE

ส่วนผสมเนื้อยางใหม่ช่วยปรับปรุงการยึดเกาะถนนเปียก ส่วนผสม SILICA จะออกแบบโดยใช้ 4D NANO-DESIGN เพิ่มแรงยึดเกาะถนน โดยส่วนผสมเนื้อยางแบบ HIGH SILICA COMPOUND ทำให้การขับขี่บนถนนเปียกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดยางสำหรับรถยนต์ PCR

ขอบ (นิ้ว)	SERIES	MFS	EXTRA LOAD	ขนาดยาง			เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
20	30	●	★	275/30ZR20	97Y	XL	674	278	9½
	35	●	★	245/35ZR20	95Y	XL	680	248	8½
		●	★	255/35ZR20	97Y	XL	686	260	9
		●	★	275/35ZR20	102Y	XL	700	278	9½
19	30	●	★	275/30ZR19	96Y	XL	649	278	9½
	35	●	★	245/35ZR19	93Y	XL	655	248	8½
		●	★	275/35ZR19	100Y	XL	675	278	9½
	40	●	★	245/40ZR19	98Y	XL	679	248	8½
		●	★	255/40ZR19	100Y	XL	687	260	9
		●	★	275/40ZR19	105Y	XL	703	278	9½
	45	●	★	245/45ZR19	102Y	XL	703	243	8
18	35	●	★	255/35ZR18	94Y	XL	635	260	9
		●	★	265/35ZR18	97Y	XL	643	271	9½
	40	●	★	225/40ZR18	92Y	XL	637	230	8
		●	★	235/40ZR18	95Y	XL	645	241	8½
		●	★	245/40ZR18	97Y	XL	653	248	8½
		●	★	275/40ZR18	103	XL	677	278	9½
	45	●	★	205/45ZR18	90W	XL	641	206	7
		●	★	225/45ZR18	95Y	XL	659	225	7½
		●	★	245/45ZR18	100Y	XL	677	243	8
		●	★	255/45ZR18	103Y	XL	687	255	8½
	50	●	★	235/50ZR18	101W	XL	693	245	7½
		●		245/50ZR18	100W		703	253	7½
17	40	●	★	235/40ZR17	94Y	XL	620	241	8½
		●	★	255/40ZR17	98Y	XL	636	260	9
	45	●	★	205/45ZR17	88W	XL	616	206	7
		●	★	215/45ZR17	91Y	XL	626	213	7
		●	★	225/45ZR17	94Y	XL	634	225	7½
		●	★	235/45ZR17	97Y	XL	644	236	8
		●	★	245/45ZR17	99Y	XL	652	243	8
	50	●	★	205/50ZR17	93Y	XL	638	214	6½
		●	★	215/50ZR17	95W	XL	648	226	7
		●	★	225/50ZR17	98Y	XL	658	233	7
	55	●	★	225/55ZR17	101Y	XL	680	233	7
		●	★	235/55ZR17	103Y	XL	690	245	7½
16	50	●	★	205/50ZR16	87W		612	214	6½
		●	★	225/50ZR16	96W	XL	632	233	7
		●	★	205/55ZR16	94W	XL	632	214	6½
		●	★	215/55ZR16	97Y	XL	642	226	7

ขนาดยางสำหรับรถยนต์ SUV

ขอบ (นิ้ว)	SERIES	MFS	EXTRA LOAD	ขนาดยาง			เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
22	30	●	★	295/30R22	103Y	XL	737	301	10½
21	30	●	★	325/30R21	108Y	XL	729	331	11½
	35	●	★	285/35R21	105Y	XL	733	290	10
		●	★	295/35R21	107Y	XL	739	301	10½
	40	●	★	295/40R21	111W	XL	769	301	10½
20	35	●	★	315/35R20	110Y	XL	728	320	11
	40	●	★	275/40R20	106Y	XL	728	278	9½
		●	★	295/40R20	110Y	XL	744	301	10½
	45	●	★	245/45R20	103Y	XL	728	243	8
		●	★	255/45R20	105Y	XL	738	255	8½
		●	★	275/45R20	110Y	XL	756	273	9
	50	●	★	255/50R20	109Y	XL	764	264	8
		●	★	265/50R20	111Y	XL	774	277	8½
		●	★	275/50R20	109W		784	284	8½
19	45	●	★	275/45R19	108Y	XL	731	273	9
		●	★	285/45R19	111W	XL	739	285	9½
	50	●	★	255/50R19	107Y	XL	739	264	8
		●	★	265/50R19	110Y	XL	749	277	8½
	55	●	★	255/55R19	111W	XL	763	264	8
		●	★	275/55R19	111W		785	284	8½
18	55	●	★	225/55R18	102Y	XL	705	233	7
		●	★	255/55R18	109Y	XL	737	264	8
			★	235/60R18	107W	XL	739	239	7
17	55	●		275/55R17	109W		734	284	8½
	60			255/60R17	106V		738	260	7½

PERFORMANCE COMPARISON

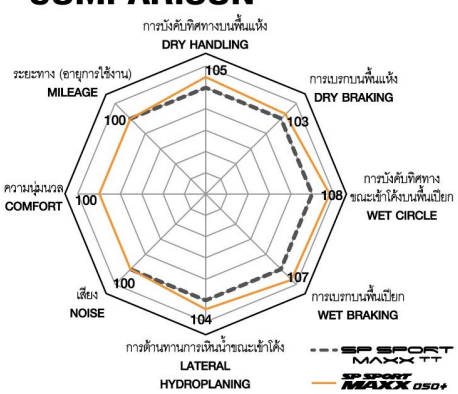

DUNLOP

ENASAVE PREMIUM+

3 คุณลักษณะเด่น สู่ความเป็นที่สุดของยางประหยัดน้ำมัน

- ที่สุดของ "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม"
- ที่สุดของ "ยางประหยัดน้ำมัน"
- ที่สุดของ "การยึดเกาะถนนเปียก"

ยาง ENASAVE PREMIUM+ที่สุดของยางประหยัดน้ำมัน เป็นยางสำหรับรถเก๋งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ยาง ENSASVE PREMIUM+ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก *UN/ECE ในระดับเกรด A-A ทั้งในส่วนของการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ สมรรถนะการยึดเกาะบนถนนเปียก ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของยางดันลอปในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐาน ระดับ A-A จาก *UN/ECE ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

DUNLOP

ENASAVE PREMIUM+

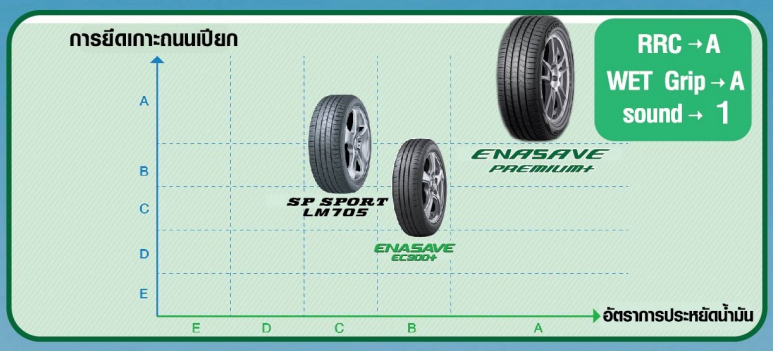

ENASAVE PREMIUM+ ที่สุดของยางประหยัดน้ำมัน และการยึดเกาะบนถนนเปียก

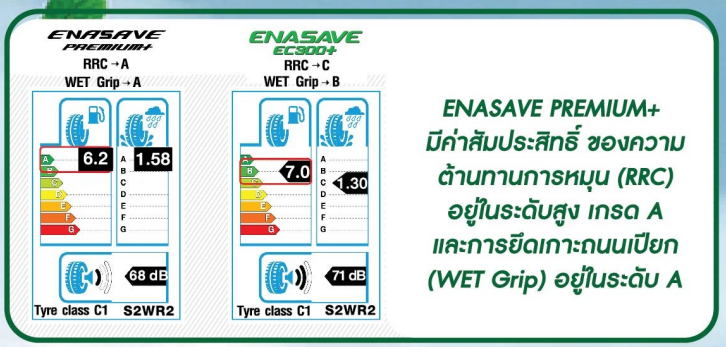

ENASAVE PREMIUM+ มีค่าสัมประสิทธิ์ ของความต้านทานการหมุน (RRC) อยู่ในระดับสูง เกรด A และการยึดเกาะถนนเปียก (WET Grip) อยู่ในระดับ A

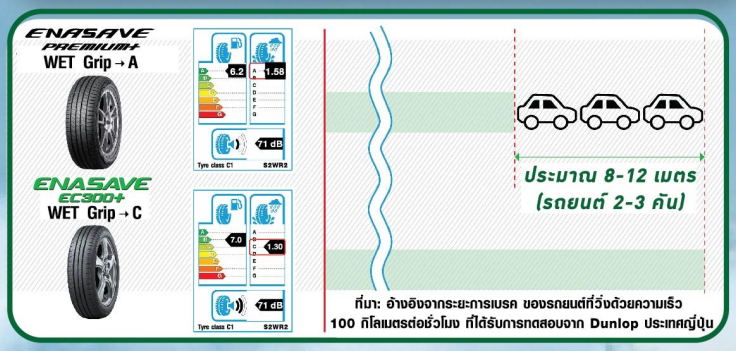

ENASAVE PREMIUM+ สามารถประหยัดน้ำมันได้มากกว่า เมื่อเทียบกับรุ่น ENASAVE EC300+

ENASAVE PREMIUM+ สามารถลดระยะเบรค ให้สั้นลง ได้มากกว่า 8-12 เมตร เมื่อเทียบกับ ENASAVE EC300+

ขนาดยาง ENASAVE PREMIUM+

ขอบ (นิ้ว)	ซีรีส์	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความกว้าง ขอบยาง (มม.)
17”	55	215/55R17	672	228

*RRC → A และ WET GRIP → A เฉพาะรุ่น ENASAVE PREMIUM+

DUNLOP

ความสะดวกสบาย ที่คุณสัมผัสได้

SP SPORT LM705

Comfort

Silence

ยางที่เน้นประสิทธิภาพด้านความนุ่มนวลสะดวกสบาย ในทุกการขับขี่ ออกแบบรูปทรงแก้มยาง และรูปทรงหน้าสัมผัสยางใหม่ ช่วยดูดซับแรงกระแทกกับพื้นผิวถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งออกแบบ ลายดอกยางใหม่ที่เพิ่มจำนวนดอกยางมากขึ้น ช่วยกระจายแรงกระแทกจากพื้นผิวถนน และลดอาการสั่นสะเทือนขณะขับขี่

SHINOBI TECHNOLOGY
การันตีความนุ่มเงียบ

ลายดอกยางใหม่

หน้ายางช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพื่อสร้างความพึงพอใจในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้น

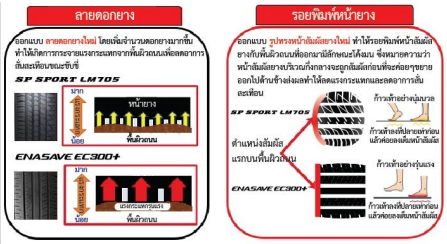

รูปทรงแก้มยางใหม่

แก้มยางทำหน้าที่รองรับแรงกระแทก (เปรียบเสมือนสปริง)

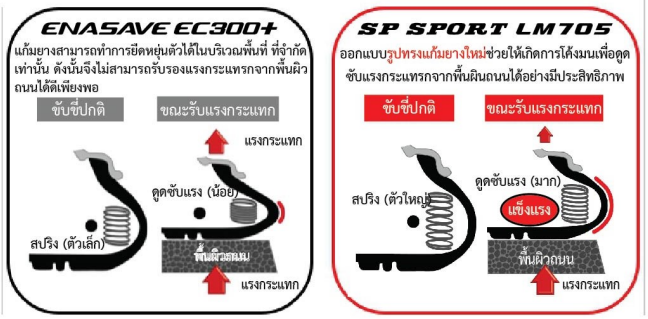

แก้มยางโค้งมนแบบพิเศษ เพิ่มความนุ่มนวลขณะขับขี่

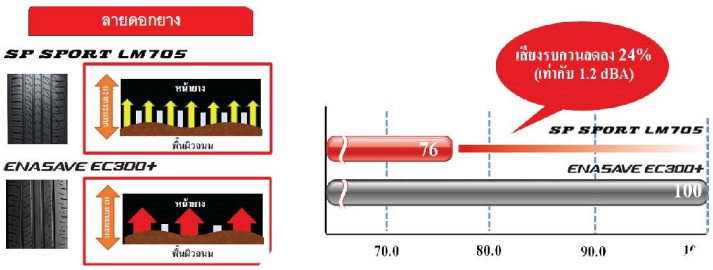

ลายดอกยางถี่ขึ้น กระจายแรงกระแทกจากพื้นถนนมากขึ้น

ลดเสียงรบกวนลง 24% จากห้องโดยสาร

*ทดสอบการวัดเสียงความดังจากยาง และ พื้นถนนถึงห้องโดยสาร

ขนาดยาง

ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	
20	40	245/40R20	95W
19	40	245/40R19	98W XL
18	40	225/40R18	92W XL
		245/40R18	93W
	45	225/45R18	95H XL
		235/45R18	94W
	50	235/50R18	97W
	55	235/55R18	100V
17	45	205/45R17	88W XL
		215/45R17	91W
		225/45R17	94W XL
		235/45R17	94W
		245 /45R17	95W
	50	215/50R17	95V XL
		225/50R17	98V XL
	55	215/55R17	94V
		225/55R17	101H XL
		215/60R17	96H

ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	
16	50	195/50R16	84V
	55	185/55R16	83V
		205/55R16	91V
	60	205/60R16	92H
		215/60R16	95H
	65	205/65R16	95H
15	65	205/65R15	94H
		195/65R15	91H
		185/65R15	88H
	60	195/60R15	88V
	55	195/55R15	85V
		185/55R15	82V
	50	195/50R15	82V
14	65	185/65R14	86H
		175/65R14	82H

DUNLOP

COMFORT

ความสบายคุ้มค่า...
ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า »

ENASAVE EC300+

- นุ่ม เงียบ สะดวกสบาย
- ยืดอายุการใช้งาน
- ช่วยประหยัดน้ำมัน

ความนุ่มนวล - ความเงียบ



รูปทรงที่ไหล่ยางมีลักษณะโค้งมนช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิวถนน

EC300+ มีอัตราการสึกหรอแบบไม่สม่ำเสมอน้อยกว่ายางรุ่นอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดเสียงดอกยางดังขึ้นขณะขับขี่

อายุการใช้งานยาวนาน

วิ่งได้ระยะทางไกลมากขึ้น 20% เมื่อเปรียบเทียบกับยางรถยนต์ทั่วไป

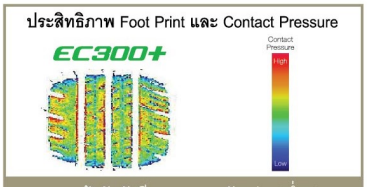

แรงกดหน้าสัมผัสมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการสึกหรอ

ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

แรงต้านทานการหมุนลดลง 20% เมื่อเปรียบเทียบกับยางรถยนต์ทั่วไป



มีการประยุกต์ใช้ Multi-Functionalized Polymer เพิ่มพันธะเชื่อมโยงทางเคมีระหว่าง Silica และ Polymer ป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสมที่ไม่จำเป็นทำให้ช่วยลดแรงต้านทานการหมุน

การทดสอบ *•ขนาดยาง: 185/65R15 88T •แรงดันลมยาง (หน้า/หลัง) 32PSI(220kPa)*
•รถยนต์ทดสอบ: 1500cc •ระยะทางที่ขับขี่: 20,000km

**ผลการทดสอบเป็นค่าที่ได้จากเก็บข้อมูลครั้งสุดท้าย ทั้งนี้อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันบ้างตามการการใช้งานจริง*

EC300+ / EC300

ขอบ (นิ้ว)	SERIES	MFS	EXTRA LOAD	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)	
17	50	●		215/50R17 91V	650	225	7	
	55			215/55R17 94V	668	238	7	
	60			215/60R17 96H	691	214	6½	
	50			225/50R17 94V	656	235	7	
16	55			185/55R16 83V	609	205	6	
	60			185/60R16 86M	631	188	5½	
				195/60R16 89H	641	197	6	
	55			205/55R16 91V	633	213	6½	*
	60			205/60R16 92H	652	226	6	
	65			205/65R16 95H	672	209	6	
	55			215/55R16 93H	642	226	7	
	60			215/60R16 95H	664	236	6½	
	65			215/65R16 98H	686	234	6½	
15	60			175/60R15 81H	590	194	5	
	65			175/65R15 84H	609	191	5	
	60			185/60R15 84H	606	188	5½	*
	65			185/65R15 88H	624	190	5½	
				195/65R15 91H	638	200	6	
14	65			165/65R14 79S	570	167	5	*
				175/65R14 82T	584	177	5	

● MFS = MAX FLANGE SHIELD (RIM PROTECTOR)

★ EXTRA LOAD = โครงสร้างยางชนิดพิเศษ ซึ่งต้องเติมลมยางมากกว่าปกติ 6 ปอนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรับน้ำหนักให้มากขึ้น

* ENASAVE EC 300

DUNLOP

DIREZZA DZ102+

สู่อีกระดับของยางสไตล์สปอร์ต

+ การยึดเกาะบนถนนเปียก เพื่อประสิทธิภาพการขับขี่
+ ลดระยะเบรกบนถนนเปียกให้สั้นลง เพื่อความปลอดภัย

ทั้งยังมีส่วนช่วยพลัสประสิทธิภาพการเบรกบนพื้นถนนเปียกอย่างเหนือชั้น รวมถึงช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ แม้วิ่งด้วยความเร็วสูง

ส่วนผสมเนื้อยางแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี Super Microparticulate Carbon และ Silica พร้อม Polymer ชนิดพิเศษ ที่ช่วยพลัสประสิทธิภาพการยึดเกาะและการขับขี่บนถนนเปียกอย่างเต็มสมรรถนะมากยิ่งขึ้น

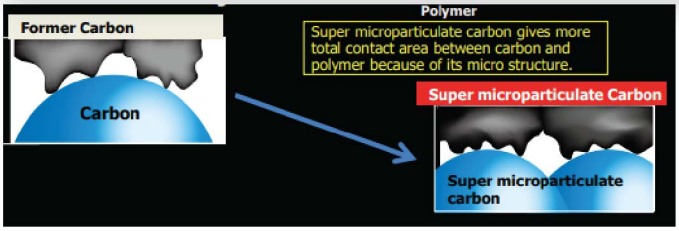

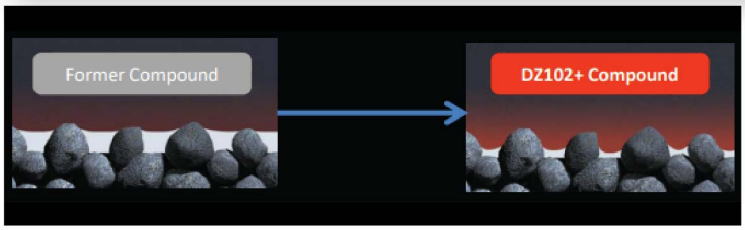

กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ*

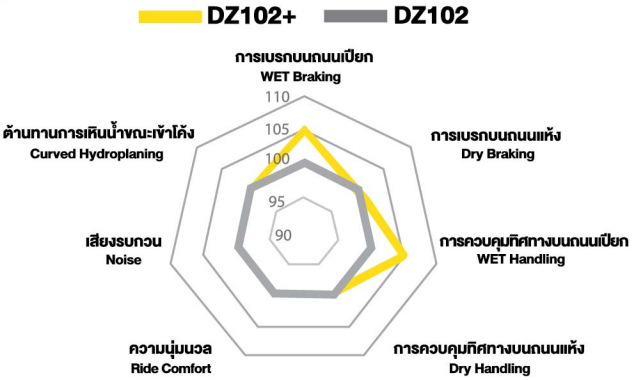

จุดเด่นของ DIREZZA DZ102+

+ เพิ่มสมรรถนะการยึดเกาะบนถนนเปียก และการขับขี่ที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น
+ เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกบนถนนเปียกอย่างเหนือชั้น
+ เพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานการเหินน้ำ

เงื่อนไขการทดสอบ*

ทดสอบกับรถยนต์รุ่น : BMW 328i / ทดสอบกับยางขนาด : 245/40 R18

ทดสอบที่ความเร็ว : 96 กิโลเมตร / ชั่วโมง จนถึง 0 กิโลเมตร / ชั่วโมง ปริมาณน้ำบนพื้นผิวถนน : 1.4 มิลลิเมตร

ขนาดยาง DIREZZA DZ102+

ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง	ขอบ (นิ้ว)	ขนาดยาง
15”	195/50 R15 82V	17”	205/45 R17 88W XL	18”	225/40 R18 92W XL	19”	225/35 R19 88W XL
	195/55 R15 85V		205/50 ZR17 93W XL		225/45 R18 95W XL		235/35 R19 91W XL
	205/50 R15 86V		215/45 R17 91W XL		235/40 R18 95W XL		245/35 R19 93W XL
	205/55 R15 88V		215/50 R17 91V		235/50 ZR18 97W		245/40 ZR19 94W
16”	195/50 R16 84V		215/55 R17 94V		245/40 R18 97W XL		265/30 R19 93W XL
	205/45 R16 87W XL		225/45 R17 94W XL		245/45 R18 100W XL		275/30 R19 96W XL
	205/50 R16 87V		225/50 R17 94W		255/35 R18 94W XL	20”	245/35 ZR20 95W XL
	205/55 R16 91V		235/45 R17 94W		255/45 ZR18 99W		245/40 ZR20 99W XL
	215/50 R16 90V		235/55 ZR17 99W		265/35 R18 97W XL		255/35 R20 97W XL
	215/55 R16 93V		245/40 R17 91W		275/35 R18 95W		
	225/50 R16 92V		245/45 R17 95W		275/40 R18 99W		
	225/55 R16 95V		255/40 R17 94W				

*** XL = Extra Load**

DUNLOP

INCH UP

นุ่ม เงียบ...

ด้วยสมรรถนะแบบ SPORT

SP SPORT LM704

ยาง **HIGH PERFORMANCE RADIAL**
กลุ่ม SPORT COMFORT ที่ตอบสนอง
ความนุ่มเงียบและอารมณ์สปอร์ต
ระดับ **TOP CLASS** ให้กับรถยนต์คันหรู
ก้าวล้ำด้วยสมรรถนะในการขับขี่ และประสิทธิภาพ
การยึดเกาะทั้งบนถนนแห้งและเปียก

ยาง HIGH PERFORMANCE RADIAL

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยางสมรรถนะสูง ดอกยางสไตล์สปอร์ต แต่ยังต้องการความนุ่มเงียบ สะดวกสบายระดับ **TOP CLASS**

40 45 50 55 60 65 70 SERIES								
ขอบ (นิ้ว)	SERIES	MFS	EXTRA LOAD	ขนาดยาง		เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
18	40	●	★	225/40ZR18	92W	637	227	8
		●	★	235/40ZR18	95W	646	241	8½
		●	★	245/40ZR18	97W	653	242	8½
	45	●	★	225/45ZR18	95W	661	218	7½
	50	●		235/50R18	97V	693	239	7½
	55	●		235/55R18	100V	715	242	7½
17	40	●	★	205/40ZR17	84W	598	214	7½
	45	●	★	205/45ZR17	88W	616	250	7
		●	★	215/45ZR17	91W	626	209	7
		●	★	225/45ZR17	94W	634	220	7½
		●		235/45ZR17	94W	645	234	8
	50	●		205/50R17	89V	638	207	6½
		●		215/55R17	94V	668	226	7
		●		215/50R17	91V	648	222	7
	55	●		225/50R17	94V	659	229	7
16	45	●		205/45ZR16	83W	591	206	7
	50	●		205/50R16	87V	610	210	6½
	55	●		225/55R16	95V	651	235	7
		●		215/55R16	93V	642	226	7
		●		205/65R16	95V	672	212	6
		●		195/55R16	87V	620	199	6
	60			225/60R16	98V	676	224	6½
15	50	●		195/50R15	82V	578	194	6
	55	●		185/55R15	82V	584	192	6
		●		195/55R15	85V	595	199	6
	60			195/60R15	88V	616	199	6
				205/60R15	91V	630	206	6
				185/65R15	88H	623	189	5½
	65			195/65R15	91V	636	204	6
				205/65R15	94V	647	212	6
				215/65R15	96H	661	224	6½
	70			205/70R15	96H	668	211	6
				215/70R15	98H	681	226	6½
14	60			185/60R14	82H	578	185	5
				195/60R14	86H	590	201	6½
	65			175/65R14	82H	584	178	5
				185/65R14	86H	598	190	5½
				195/65R14	89H	610	205	6
	70			185/70R14	88H	614	194	5½
				195/70R14	91H	627	206	6
				205/70R14	94H	642	213	6
13	70			175/70R13	82H	574	180	5
				185/70R13	86H	587	195	5½

● MFS = MAX FLANGE SHIELD (RIM PROTECTOR)

★ EXTRA LOAD = โครงสร้างยางชนิดพิเศษ ซึ่งต้องเติมลมยางมากกว่าปกติ 6 ปอนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรับน้ำหนักให้มากขึ้น

ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่

รับรู้ถึง **ความเงียบ** แม้ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง จากการออกแบบลายดอกยาง เพื่อลดเสียงรบกวน

ร่องดอกยางออกแบบ
เพื่อลดเสียงรบกวนขณะขับขี่

ลวดลายหน้ายาง

DESIGN ดอกยาง **ปราดเปรียว** สไตล์ SPORT และออกแบบให้ลดการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอ

จำลองการสึกหรอจากสภาพการใช้งาน

การสึกหรอที่ 25% ยังสามารถมองเห็นร่องดอกยางบริเวณไหล่ยาง

DUNLOP

RUN ON FLAT

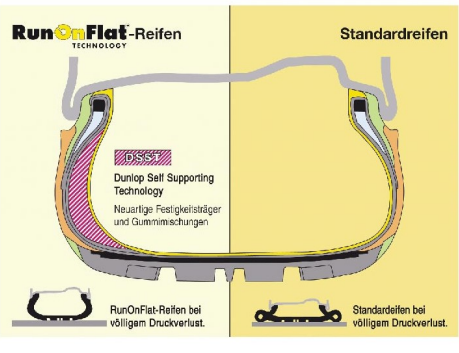

SP SPORT 01

SPORT MAXX RT

SPORT MAXX TT

SPORT MAXX GT

SP	PATTERN	MFS	EXTRA LOAD	SIZE		CAR MODEL
SP	SPORT MAXX RT	●	●	205/45R17	88W	NEW MINI COOPER
SP	SPORT MAXX RT	●	●	205/40R18	86W	NEW MINI COOPER S
SP	SPORT MAXX TT	●		225/45R17	91W	BMW 1 SERIES (FRONT)
SP	SPORT MAXX TT	●		245/40R17	91W	BMW 1 SERIES (REAR)
SP	SPORT 01	●		225/50R17	94W	BMW 3 SERIES, X1
SP	ORT MAXX GT	●		245/45R18	96Y	BMW 5 SERIES (FRONT
SP	ORT MAXX GT	●		275/40R18	99Y	BMW 5 SERIES (REAR)
SP	ORT MAXX GT	●		245/45R18	96Y	BMW 5 SERIES
SP	ORT MAXX GT	●		245/50R18	100Y	BMW 7 SERIES, X3, X4)
SP	ORT MAXX GT	●		245/45R19	98Y	BMW 7 SERIES (FRONT
SP	ORT MAXX GT	●		275/40R19	101Y	BMW 7 SERIES (REAR)
SP	ORT MAXX GT	●	●	275/40R20	106W	BMW X5, X6
	ORT MAXX GT	●	●	315/35R20	110W	BMW X5, X6
	SPORT MAXX GT	●		285/35R21	105Y	BMW X5,X6 (FRONT)
	SPORT MAXX GT	●		325/30R21	108Y	BMW X5,X6 (FRONT)
	SPORT MAXX GT	●		235/50R18	97Y	BENZ GLA
	SPORT MAXX GT	●		245/40R19	94Y	BMW 5 SERIES (FRONT)
	SPORT MAXX GT	●		275/35R19	96Y	BMW 5 SERIES (REAR)

● MFS = MAX FLANGE SHIELD (RIM PROTECTOR)

★ EXTRA LOAD = โครงสร้างยางชนิดพิเศษ ซึ่งต้องเติมลมยางมากกว่าปกติ 6 ปอนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรับน้ำหนักให้มากขึ้น

DUNLOP

OnRoad SUV

นวัตกรรมบนไฮเวย์ความเร็วสูง

นุ่มนวล ไร้เสียงรบกวน

GRANDTREK PT3

ยางสำหรับรถนั่งเอนกประสงค์ (SUV) ถูกออกแบบผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งประสิทธิภาพในการขับขี่และการรักษาสิ่งแวดล้อม จนรู้สึกสนุกเพลิดเพลินขณะขับขี่ **"FUN TO DRIVE"**

1 ควบคุมทิศทาง และทรงตัวดีเยี่ยม

- 18 % IMPROVEMENT

2 เพิ่มประสิทธิภาพบนถนนเปียก (ด้านความปลอดภัย)

- 6 % IMPROVEMENT

3 ประหยัดน้ำมัน และยืดอายุการใช้งาน

- ต้านทานการหมุน 11% REDUCED
- ประสิทธิภาพการสึกหรอ 21% IMPROVEMENT

การปรับปรุงประสิทธิภาพบนถนนเปียกและช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง

ส่วนผสมเนื้อยางยึดเกาะสูงชนิดพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบนถนนเปียก

มีการประยุกต์ใช้ "ค่าการเกิดความร้อนต่ำ (EXCLUSIVE LOW HEAT GENERATION) และเนื้อยางยึดเกาะสูงชนิดพิเศษ (HIGHLY ADHESIVE RUBBER) สำหรับรถยนต์นั่งเอนกประสงค์" ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบนถนนเปียกและลดการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง

เกิดช่องว่างระหว่างพื้นผิวถนนขรุขระกับเนื้อยาง

ส่วนผสมเนื้อยางใหม่สามารถแทรกตัวลงไปในช่องว่างบนพื้นผิวถนนขรุขระช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัส และปรับปรุงประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนถนนเปียก

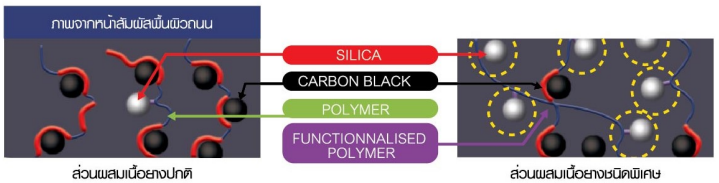

* การเพิ่มปริมาณซิลิก้าช่วยเพิ่มพื้นที่การยึดเกาะบนผิวถนน และประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนเปียกได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดความร้อนต่ำที่หน้ายาง

สำหรับบนถนนทั่วไป (ออนโรด) เรเดียล ขับด้วยความเร็วสูง

ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
20	50	265/50R20 170V	778	257	8½
18	55	225/55R18 98V	704	229	7
		235/55R18 100V	715	243	7½
		255/55R18 109V	738	262	8
	60	235/60R18 107V	739	233	7
		265/60R18 111H	775	272	8
		285/60R18 116V	799	290	8½
17	60	225/60R17 99V	702	223	6½
	65	225/65R17 102V	724	226	6½
		235/65R17 108V	738	238	7
		245/65R17 107H	750	248	7
		265/65R17 112H	777	270	8
		275/65R17 115H	790	277	8
16	65	215/65R16 98H	686	219	6½
	70	215/70R16 100H	708	219	6½
		245/70R16 111S	749	246	7
		265/70R16 112H	776	270	8
		225/55R19 99V	730	229	7

การปรับปรุงเรื่องการควบคุมทิศทาง และการทรงตัว

การออกแบบลายดอกยางใหม่ (NEW PATTERN) และแก้มยางรูปทรงกลม (TRUE CIRCLE PROFILE) ช่วยปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพในการควบคุมทิศทาง และการทรงตัว

ลายดอกยางใหม่ (New Pattern)

การกระจายตัวของดอกยางแบบริบที่มีขนาดเท่ากันบริเวณกึ่งกลางทำให้หน้าสัมผัสสม่ำเสมอ

แก้มยางรูปทรงกลม (True Circle Profile)

แก้มยางมีลักษณะโค้งกลมอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดแรงกดที่บริเวณไหล่ยางขณะเข้าโค้ง

* การออกแบบลายดอกยางใหม่ (New Pattern) และแก้มยางรูปทรงกลม (True Circle Profile) ช่วยกระจายแรงกดได้อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนได้ดีมากขึ้น ทั้งการวิ่งทางตรงและเข้าโค้ง อันเป็นหัวใจหลักที่ช่วยปรับปรุงเรื่องการควบคุมทิศทาง และการทรงตัว

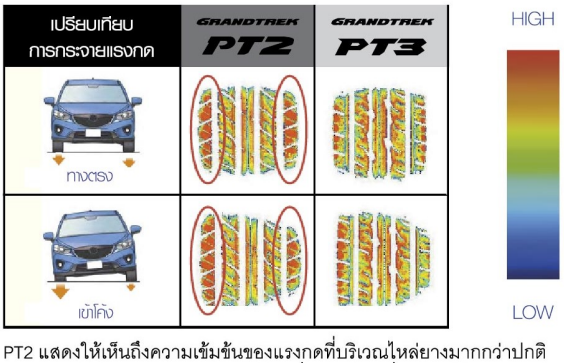

PT2 แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของแรงกดที่บริเวณไหล่ยางมากกว่าปกติ
PT3 แสดงให้ถึงการกระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน

DUNLOP

4x4

AT22 ศักยภาพแห่งความสมบุกสมบัน สำหรับ 4x4 อเนกประสงค์ ที่ต้องการยางสมรรถนะสูง ทั้งบนไฮไวย์และทางทุรกันดาร

GRANDTREK AT25 GRANDTREK AT22

GRANDTREK AT25/AT22 เป็นผลิตภัณฑ์จากดันลอปในกลุ่ม **ON&OFF ROAD** เหมาะสำหรับรถยนต์ออฟโรด 4x4/SUV ที่ใช้งานทั้งบนไฮเวย์และทางทุรกันดาร ถูกออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพในการต้านทานการสึกหรอไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะ **แข็งแกร่งทนทาน เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่** และ**รองรับการขับขี่ที่สมบุกสมบัน** สไตล์ออฟโรด อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นยางติดรถยนต์ใหม่ (OEM) จากค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำอีกด้วย

AT25

ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
18	60	265/60R18	779	267	8
		WLT 265/60R18	779	267	8
17	60	265/65R17	774	273	8

* OWL / OUTLINED WHITE LETTER = ขอบตัวหนังสือขาว
* WLT / RAISED WHITE LETTER = ตัวหนังสือขาว

AT22

ขอบ (นิ้ว)	SERIES		ขนาดยาง		เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
17	65		265/65R17	112T	777	268	8
			275/65R17	115T	792	282	8
16	70	OWL	245/70R16	111T XL	752	247	7
		OWL	265/70R16	112T	778	276	8
15		OWL	LT30x9.50R15	104S	752	253	7½
		OWL	LT31x10.50R15	109S	777	284	8½
		OWL	LT235/75R15	1095	733	238	6½

GRANDTREK AT5

ขนาดยาง			
ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	
20	50	265/50R20	111H XL
18	60	255/60R18	112H XL
		265/60R18	110H
		285/60R18	120H
17	65	245/65R17	107H
		265/65R17	112S
		275/65R17	115T
		285/65R17	116T

ขนาดยาง			
ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง	
16	70	245/70R16	111T XL
		255/70R16	111T
		265/70R16	112T
15	70	225/70R15	100T
	75	L235/75R15	104S
	50	30x9.50R15	104S
		31x10.50R15	109S

- อายุการใช้งาน **"นานขึ้น 50%"**
- ควบคุมการขับขี่ **"ดีขึ้น 25%"**
- ยึดเกาะถนนเปียก **"มากขึ้น 10%"**

GRANDTREK AT5 ลุย แกร่ง ทุกสภาพถนน ยางที่เหมาะกับรถกระบะ (Pick up),รถกระบะยกสูง ทั้งขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) และขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD),รถกระบะดัดแปลง (PPV) รวมไปถึงรถยนต์นั่ง SUV ตอบโจทย์ ทั้งทางเรียบ (On Road) และ ทางลุย (Off Road)

GRANDTREK MT2

ออกแบบเพื่อเอาใจแฟนออฟโรดพันธุ์แท้ที่เน้นการใช้งานในถิ่นทุรกันดารอย่างสมบุกสมบัน โดยเฉพาะ MT2 จึงกำหนดดอกยางทั้งหน้ากว้าง (WIDE) สำหรับออฟโรดถนนทั่วไป และหน้าแคบ (NARROW) เจาะจงสำหรับรถขาลุยที่ใช้ในภูมิประเทศที่ถนนเข้าไปไม่ถึง

WIDE

	ขนาดยาง		เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
	265/70R16	112Q	778	265	7 ½
OWL	LT225/75R16	103/100Q	750	223	6
OWL	LT245/75R16	108/104Q	780	248	7
OWL	LT265/75R16	112/109Q	810	267	7 ½
OWL	LT285/75R16	116/113Q	840	290	8

NARROW

	ขนาดยาง		เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
OWL	LT235/85R16	108/104Q	820	240	6 ½
OWL	LT255/85R16	112/109Q	847	260	7

DUNLOP

VAN RADIAL FOR PICKUP

SP LT37

ลุยสุดแรง...
กับปิคอัพคันโปรด

แข็งแรง ทนทาน สำหรับทั้งรถบ้าน และรถบรรทุกสินค้า

ยางปิคอัพอเนกประสงค์ ที่ตอบสนองความนุ่มเงียบสะดวกสบายในทุกสภาวะการขับขี่ด้วย**ลายดอกยางแบบละเอียด** เพิ่มประสิทธิภาพในการ**ยึดเกาะถนนทั้งทางแห้งและทางเปียก** รวมทั้ง**โครงสร้างยางชนิดพิเศษ** รองรับการใช้งานแบบสมบุกสมบัน**ทนทานต่อการบรรทุก** เหมาะสำหรับทั้งกับ**รถบ้านและรถบรรทุกสินค้า**

65 70 SERIES						
ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง		เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)
16	65	215/65R16C	106/104S	687	212	6½
15	70	205/70R15C	106/104S	671	211	6½
		215/70R15C	109/107S	682	226	6

FOR PICKUP

DUNLOP ได้รับความสำเร็จในการผลิตยางรถนั่งคุณภาพสูง และยังเล็งเห็นความสำคัญของตลาดยางปิคอัพที่มีความต้องการยางแข็งแกร่ง สมบุกสมบัน ควบคู่กับสมรรถนะในการยึดเกาะถนนทั้งทางแห้งและเปียก VANTREK V1 จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนคู่กระบะไทย

NEW V1 PLUS

VANTREK V1

1. หน้ายางกว้างเรียบแนบผิวถนน ร่องดอกระบายความร้อนได้ดีเมื่อบรรทุกหนัก และวิ่งทางไกล
2. โครงสร้างเสริม JOINTLESS NYLON LAYER ถึง 2 ชั้น เพิ่มความแข็งแกร่ง ต่อการรับน้ำหนักบรรทุก
3. ออกแบบขอบยางด้วยการเสริมคิ้วนูน เพื่อช่วยซับแรงกระแทกจากขอบถนน
4. ดอกยางแบบ 4 แถว เสริมไหล่ยางแบบ CLOSE SHOULDER เพิ่มความทนทาน และยืดอายุการใช้งาน

70 75 SERIES

ขอบ (นิ้ว)	SERIES	ขนาดยาง		เส้นผ่าศูนย์กลางรอบยาง (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความกว้างของล้อ (นิ้ว)	
15	70	205/70R15C	106/104Q	668	209	6	
		215/70R15C	109/107S	682	220	6½	
14		195R14C 8PR	106/104P	670	203	5½	
	75	205R14C 8PR	109/107P	690	212	6	
15	75	225/75R15C	110/108Q	720	221	6	V1 PLUS

กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

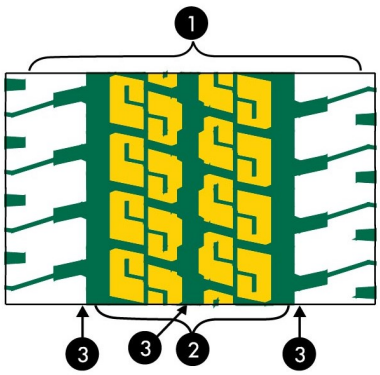

1. **หน้ายางที่กว้างและแบบเรียบ**
   ออกแบบเพื่อต้านทานการสึกหรอและเพิ่มบริเวณการยึดเกาะถนนมากขึ้น
2. **ดอกยางแบบบล็อก**
   ออกแบบเพื่อการฉุดลากบนทางทุรกันดารและลาดชัน
3. **ร่องดอกยางกว้าง**
   ออกแบบเพื่อสามารถรีดน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PASSENGER CAR TIRE LINEUP

DUNLOP

RIM (inch)	TIRE SIZE	STANDARD	EXTRA LOAD	RIM SIZE	SP SPORT MAXX 050+	SP SPORT MAXX 050+ for SUV	ENASAVE EC300/ EC300+	SP SPORT LM704	DIREZZA DZ102	SP TOURING R1	RUN ON FLAT	OEM
22	295/30R22		103			●						
21	325/30R21		108			●					Maxx GT	Maxx GT
	295/40R21		111			●						
	295/35R21		107			●						
	285/35R21		105			●						Maxx GT
20	305/30ZR20		103									Maxx Race
	275/35R20		102		●							
	275/30R20	93	97	9-10	●							Maxx GT
	265/50R20		111			●						
	255/50R20		109			●						
	255/45R20		105			●						
	255/35R20	93	97	8½-10	●							
	245/45R20		103			●						
	245/35R20	91	95	8-9½	●						Maxx GT	Maxx GT
												Maxx Race
	315/35R20	106	110	10½-12½		●					Maxx GT	Maxx GT
	235/55R20	102										Maxx 050
	295/40R20		110			●						
	275/50R20		109			●						
	275/45R20		110			●						
	275/40R20	102	106	9-11		●					Maxx GT	Maxx GT
19	275/30R19	92	96	8-10	●				●			
	265/30R19	89	93	9-10					●			
	235/35R19	87	91	8-9½					●			
	245/35R19	89	93	8-9½	●				●			
	285/35R19	99										
	285/45R19		111			●						
	275/45R19		108			●						
	275/55R19	111				●						
	275/35R19	96	100	9-11	●						Maxx GT	Maxx GT
	245/40R19	94	98	8-9½	●				●		Maxx GT	Maxx GT
	275/40R19	101	105	9-11	●						Maxx GT	Maxx GT
	255/55R19		111			●						
	265/50R19		110			●						
	255/50R19		107			●						
	255/40R19		100		●							
	245/45R19	98	102	71/2-9	●						Maxx GT	Maxx GT
												Maxx 050
	235/55R19	101		6½-8½								
18	255/35R18	90	94	8-10	●				●			Maxx GT
	265/35R18	93	97	9-10½	●				●			
	275/35R18	95	99	9-11					●			
	205/40R18	86	90	6½-7½							Maxx RT	Maxx RT
	225/40R18	88	92	7½-9	●			●	●			
	235/40R18	91	95	8-9½	●			●	●			Maxx GT
	245/40R18	93	97	8-9½	●			●	●			
	255/40R18	95	99	8½-10								
	275/40R18	99	103	9-11	●						Maxx GT	Maxx GT
	205/45R18		90		●							
	215/45R18	89	93	7-8								Maxx TT
	225/45R18	91	95	7-8½	●			●	●			
	235/45R18	94	98	7½-9								Maxx 050
	245/45R18	96	100	7½-9	●				●		Maxx GT	Maxx GT
	255/45R18	99	103	8-9½	●				●			
	235/50R18	97	101	6½-8½	●			●	●		Maxx GT	Maxx A1
												Maxx GT
	245/50R18	100		7-8½	●						Maxx GT	Maxx GT
	225/55R18	102				●						
	235/55R18	100	104	6½-8½				●				
	255/55R18	105	109	7-9		●						
	225/60R18	100	104	7½-9								Maxx 050
	235/65R18	106										Maxx 050
	235/60R18	103	107	6½-8½		●						SP270
17	205/40R17	80	84	7-8				●	●			
	215/40R17	83	87	7-8½					●			
	245/40R17	91	95	8-9½					●		Maxx TT	Maxx TT
	235/40R17		94		●							
	255/60R17	106				●						
	275/55R17	109				●						
	255/40R17	94	98	8½-10					●			
	205/45R17	84	88	6½-7½	●			●	●		Maxx RT	Maxx RT
	215/45R17	87	91	7-8	●			●	●			
	225/45R17	90*91	94	7-8½	●			●	●		Maxx TT	Maxx TT
	235/45R17	93*94	97	7½-9	●			●	●			
	245/45R17	95	99	7½-9	●				●			
	205/50R17	89	93	5½-7½	●			●	●			
	215/50R17	91	95	6-7½	●		●	●	●			
	225/50R17	94	98	6-8	●		●	●	●			
	215/55R17	93*94	98	6-7½			●	●	●			SP270
												Maxx 050
	225/55R17	97	101	6-8	●							
	235/65R17		108									
	235/55R17	99	103	6½-8½	●				●			
	215/60R17	96	100	6-7½			●					
16	195/45R16	80	84	6-7½								SP2050
	205/45R16	83	87	6½-7½				●	●			
	225/45R16	89		7-8½								
	195/50R16	84	88	5½-7					●			
	205/50R16	87	91	5½-7½	●			●	●			
	215/50R16	90	94	6-7½					●			
	225/50R16	92	96	6-8	●				●			
	185/55R16	83	87	5-6½			●					
	195/55R16	87										
	205/55R16	89*91	94	5½-7½	●		●	●	●	●		SP01
												EC300
	215/55R16	91*93	97	6-7½	●		●	●	●			EC300
	225/55R16	94*95	99	6-8				●	●			
	185/60R16	86		5-6½			●					EC300+
	195/60R16	89	93	5½-7			●					EC300+
	205/60R16	92	96	6-7½			●					
	215/60R16	95	99	6-7½			●			●		
	225/60R16	98	102	6-8				●				
	235/60R16	100	104	6½-8½								
	205/65R16	95	99	5½-7½			●	●				EC300+
	215/65R16	98	102	6-7½			●					

PASSENGER CAR TIRE LINEUP

DUNLOP

RIM (inch)	TIRE SIZE	STANDARD	EXTRA LOAD	RIM SIZE	SP SPORT MAXX 050+	SP SPORT MAXX 050+ for SUV	ENASAVE EC300/ EC300+	SP SPORT LM704	DIREZZA DZ102	SP TOURING R1	RUN ON FLAT	OEM
15	195/50R15	82	86	5~7½				●	●			
	205/50R15	86		5½~7½					●			
	185/55R15	81*82	86	5~6½				●		●		SP230
	195/55R15	84*85	89	5½~7				●	●	●		
	205/55R15	87*88		5½~7½					●			
	175/60R15	81		5~6			●					SP31
	185/60R15	84	88	5~6½			●			●		EC300
												EC300+
												SP2030
	195/60R15	88	92	5½~7				●	●	●		
	205/60R15	91	95	5½~7½				●	●			
	215/60R15	94		6~7½								
	175/65R15	84	88	5~6			●			●		
	185/65R15	88	92	5~6½			●	●		●		EC300+
												SP300
	195/65R15	91	95	5½~7			●	●		●		SP300
	205/65R15	94	99	5½~7½				●		●		D80V4
	215/65R15	96	100	6~7½				●				
	205/70R15	96		5~7				●				
	215/70R15	98		6½				●				
14	185/60R14	82	86	5~6½				●				
	195/60R14	86		5½~7				●				
	165/65R14	79	83	4½~6			●					EC300
	175/65R14	82	86	5~6			●	●		●		EC300+
												SP10
	185/65R14	86	90	5~6½				●		●		
	195/65R14	89	93	5½~7				●				
	185/70R14	88		4½~6				●		●		
	195/70R14	91		5~6½				●				
	205/70R14	95		5~7				●				
13	175/70R13	82		4½~5				●		●		
	185/70R13	86		4½~5½				●				
	175/60R13	77		5~6								
12	165/60R12	70		4½~6								
10	165/70R10	72		4½~6								

SUV & 4x4 TIRE LINEUP

DUNLOP

RIM (inch)	TIRE SIZE	STANDARD	RIM SIZE	GRANDTREK PT3	GRANDTREK AT3/AT1	GRANDTREK AT22	GRANDTREK AT25	GRANDTREK MT2	OEM
20	265/50R20	107	7½~9½	●					PT3
19	225/55R19	99	6~8	●					
18	225/55R18	97*98	6~8	●					
	235/55R18	99*100	6½~8½	●					SP270
	255/55R18	109	7~9	●					
	225/60R18	100	6~8						Maxx 050
									ST30
	235/60R18	103*107	6½~8½	●					SP270
	265/60R18	110	7½~9½	●			●		AT25
									AT20
	285/60R18	116*120	8~10	●		●			
17	225/60R17	99	6~8	●					
	225/65R17	101*102	6~8	●					ST30
	245/65R17	107*111	7~8½	●	●				AT20
	265/65R17	112	7½~9½	●	●	●	●		AT25
									AT20
									AT22
	235/65R17	108		●					
	275/65R17	114*115	7½~9½	●	●				
	225/70R17	108	6~7½			●			AT20
16	215/65R16	98	6~7½	●					
	215/70R16	99*100	5½~7	●					
	225/70R16	103	6~7½		●				
	245/70R16	107*111	6½~8	●	●	●			AT20
	255/70R16	111	6½~8		●				AT20
	265/70R16	112	7~9	●	●	●		●	
	275/70R16	114	7~9		●				
	LT225/75R16	103/100*110/107	6~7					●	
	LT245/75R16	108/104*114/111	6½~8					●	
	LT265/75R16	112/109	7~8					●	
	LT285/75R16	116/113*122/119	7½~9½					●	
	LT235/85R16	108/104*120/116	6~7½						
	LT255/85R16	112/109	6½~8						
15	225/70R15	100	6~7½		●				
	235/70R15	103	6½~8½				●		
	255/70R15	108	6½~8½	PT2					
	265/70R15	110*112	7~9						
	LT215/75R15	100/97	5½~7						
	LT235/75R15	109*104/101	6~7		●	●			
	30x9.50R15	104*105	6½~8½		●	●			
	31x10.50R15	109	7~9		●	●			
	32x11.50R15	113	8~10						
	33x12.50R15	108	8½~11						

LIGHT TRUCK TIRE LINEUP

DUNLOP

RIM (inch)	TIRE SIZE	STANDARD	RIM SIZE	SP LT37	VANTREK V1 VANTREK V1 PLUS	OEM
16	215/65R16	106/104	6~7½	●		LT37
	215/70R16	108/106	5½~7			LT30
15	195R15	106/104	5~6			LT5
						SP175
	205/70R15	106/104	5~7	●	●	
14	215/70R15	(106/104)*109/107	5½~7	●	●	LT36
	195R14	106/104	5~6		●	
	205R14	109/107	5~7		●	
	215/R14	112/110	5½~7			
	205/75R14	109/107	5~7			

ยางมาตรฐานติดรถยนต์ (OEM)

OEM PASSENGER CAR

SP SPORT MAXX GT

- BMW_5 Series
  245/45R18 (F) 245/40R19 (F)
  275/40R18 (R) 275/35R19 (R)
- BMW_6 Series
  245/35R20 (F)
- 275/30R20 (R)
  BMW_7 Series
  245/50R18
- Mercedez Benz_E-Class Coupe
  235/40R18

SP SPORT MAXX RT

- Mini_Cooper 3 Door / 5 Door
  205/45R17
  205/40R18

SP SPORT MAXX 050

- Lexus_GS 250 & 450h
  235/45R18
- Lexus_LS600
  245/45R19
- Lexus_RS200T
  235/45R18

SP SPORT MAXX A1

- Lexus_LS460
  235/50R18

SP SPORT MAXX TT

- BMW_1 Series
  225/45R17 (F)
  245/40R17 (R)
- Mazda_New Mazda 3
  215/45R18
- Volkswagen_Caravelle
  235/55R17

SP SPORT 270

- Honda_Odyssey
  215/55R17
- Toyota_Camry / Camry Hybrid
  215/55R17

ENASAVE EC 300+

- Honda_Brio Amaze
  175/65R14
- Honda_BR-V
  195/60R16
- Honda_Mobilio
  185/65R15
- Mazda_New Mazda 2
  185/65R15
  185/60R16
- Toyota Avanza
  185/65R15
- Toyota Innova Crysta
  205/65R16
- Toyota Sienta
  185/60R15
- Toyota Yaris Ativ /New Vios
  185/60R15
- Toyota CHR
  215/60 R17
- Mitsubishi Xpander
  185/65R15

ENASAVE EC 300

- Honda_New Civic
  215/55R16
- Toyota_New Altis
  205/55R16
- Mitsubishi_Mirage
  165/65R14
- Toyota_Yaris
  185/60R15
- Nissan Note
  185/65R15
- Nissan Leaf
  215/50R17

SP SPORT 300

- Honda_Civic Hybrid
  195/65R15
- Honda_Mobilio / Freed
  185/65R15
- Nissan_Livina
  185/65R15

SP SPORT 2030

- Toyota_Vios
  185/60R15

SP 10

- Toyota_Vios / Yaris
  175/65R14

SP 31

- Nissan_March
  175/60R15

4x4 / SUV

SP SPORT MAXX GT

- BMW_X3 Series/ X4 Series
  245/50R18
- BMW_X5 Series/ X6 Series
  275/40R20 (F)
  315/35R20 (R)
- BMW_X5 Series MSPORT
  /X6 Series MSPORT
  285/35R21 (F)
  325/30R21 (R)
- Mercedez Benz_GLA200
  235/50R18

SP SPORT MAXX 050

- Honda_CRV
  225/60R18
- Honda_HRV
  215/55R17
- Lexus_New Rx
  235/65R18
  235/55R20
- New_CRV
  235/65R17

SP SPORT 270

- Chevrolet_Captiva
  235/55R18
- Lexus_RX 270 & 350
  235/60R18
- Lexus_RX 450h
  235/55R19

GRANDTREK AT25

- Toyota_Hilux Revo
  265/65R17
- Toyota_New Fortuner
  265/60R18
- Toyota_Revo Rocco
  265/60R18
  WLT265/60R18

GRANDTREK AT22

- Ford_Ranger
  265/65R17
- Mazda_BT-50 Pro
  265/65R17

GRANDTREK ST30

- Lexus_NX 300h
  225/65R17
- Nissan_New X-Trail
  225/60R18
- Nissan_New X-Trail, X-Trial Hybrid
  225/65R17

GRANDTREK AT20

- Ford_Ranger
  255/70R16
- Mitsubishi_New Triton
  205R16C
  245/70R16
  245/65R17
- Mitsubishi_New Pajero Sport
  265/60R18
- Mitsubishi_Pajero Sport
  245/70R16
  245/65R17
  265/65R17
- Nissan_Navara / New Navara NP300
  255/70R16
- Toyota_Hilux Revo
  225/70R17

GRANDTREK PT3

- Toyota_New Fortuner TRD Sportive
  265/50R20

PICKUP

SP LT37

- Toyota_Hilux Revo
  215/65R16C

SP LT36

- Chevrolet_Colorado
  215/70R15C
- ISUZU_D-Max
  215/70R15C

SP LT30

- Ford_Ranger
  215/70R16
- Mazda_BT50 Pro
  215/70R16

SP LT5

- Mitsubishi_New Triton (S/C)
  195R15C
- Nissan_New Navara NP300
  195R15C

SP 175

- Nissan_Urvan
  195R15C

Dunlop Tire (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 4/1 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 02-744-0199 www.dunloptire.co.th